


CK DAİRESEL KANAL TİPİ FANLAR

CK CIRCULAR DUCT TYPE FANS



Erp 2018 Regülasyonu uyumlu VENCO CK Serisi Dairesel Kanal Tipi Fanlar, geniş seçim aralığı ile tüm kanal tesisatlarında esnek çözüm sağlarken geniş kullanım seçeneği de sunar. Kanala kolayca montajı sağlayan dairesele kanal boşazı, galvaniz sacdan mamul özel gövde tasarımına sahiptir.

VENCO CK Circular Duct Type Fans provides flexible solutions to all ventilation projects by the circular connections, galvanised steel casing and the wide range. They all comply the ErP 2018 regulations.

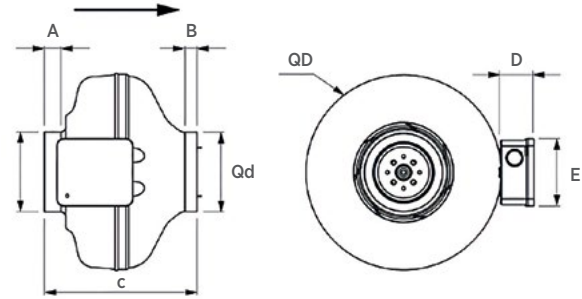


Özellikler

- › Tüm seri ErP2018 regülasyonu uyumlu
- › Doğrulanmış performans ve güvenilirlik
- › Ø100-Ø315mm aralığında 6 farklı çapta, 11 model seçeneği
- › Galvanizli sacdan mamul özel gövde tasarımı sayesinde azaltılmış türbülans
- › Yüksek basınç ve verim sağlayan geriye eğik radyal kanatlar
- › Kolay ve hızlı montaj ile yer ve işçilikten tasarruf
- › Her açıda montaj imkanı
- › Nemli ortamlarda çalışma imkanı, IP44 Motor, IP54 elektrik bağlantı kutusu
- › Hız anahtarı (opsiyonel) ile hız kontrolü imkanı

Features and Benefits

- › Compliance with ErP 2018 regulations
- › Approved performance and reliability
- › Wide range with 11 different models in 6 different diameters
- › Less turbulence with the special galvanised steel casing design
- › Best efficiency with backward curved fans
- › Easy and fast mounting
- › Suitable for the installation in different angles
- › IP44 motor and IP54 terminal box
- › Suitable for controlling by fan speed controller (optional)

Model	CK 100 A1	CK 100 C1	CK 125 A1	CK 125 C1	CK 160 B1	CK 160 C1	CK 200 A1	CK 200 B1	CK 315 B1	CK 315 C1
Bağlantı / Connection	220 V / 50 Hz / 1 ~									
Akım / Current (A)	0,18	0,26	0,18	0,26	0,26	0,47	0,57	0,63	0,87	0,97
Güç / Power (W)	41	59	41	60	60	108	129	145	197	224
Devir / Revolution (rpm)	2040	2570	1960	2530	2490	2560	2630	2750	2660	2770
Maks. Sic. / Max. Temp. (oC)	80	80	80	80	80	75	60	80	80	80
Ses Seviyesi / Sound Level (dBA@3M)	37	42	35	38	39	43	43	45	47	48
Ağırlık / Weight (kg)	2,5	2,5	2,6	2,6	2,7	3,9	4,1	4,7	6,1	5,9
Ød (mm)	99	99	124	124	159	159	199	199	314	314
ØD (mm)	243	243	243	243	271	345	345	345	402	402
A (mm)	24	24	25	25	28	28	31	31	31	31
B (mm)	19	19	23	23	30	30	32	32	35	35
C (mm)	189	189	189	189	196	196	228	228	258	258
D (mm)	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41
E (mm)	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83

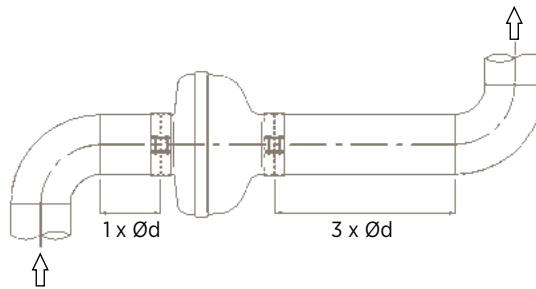

Static Basınç Static Pressure (Pa)	CK 100 A1	CK 100 C1	CK 125 A1	CK 125 C1	CK 160 B1	CK 160 C1	CK 200 A1	CK 200 B1	CK 315 B1	CK 315 C1
	Hava Debisi / Air Flow (m³/h)									
0	223	292	317	407	486	767	961	976	1274	1555
25	202	271	273	378	459	837	857	1030	1242	1520
50	184	252	237	344	426	769	822	1000	1214	1485
75	165	232	205	312	393	710	784	965	1185	1448
100	147	213	178	282	360	658	745	929	1155	1409
125	130	193	152	252	326	610	703	888	1123	1369
150	113	173	129	223	293	563	659	845	1090	1326
175	97	153	108	195	258	517	612	800	1056	1282
200	80	133	87	168	223	471	563	750	1019	1237
225	65	113	68	140	188	425	507	698	981	1189
250	49	92	49	112	151	377	446	645	940	1140
275	34	71	31	84	114	326	384	590	896	1088
300		50		56	75	271	318	535	851	1035
325						207	234	480	801	980
350						120	147	427	749	923
375							50	375	683	865
400								323	632	806
450								225	497	685
500								125	345	560
550									181	433
600										304
650										172