

CK EC DAİRESEL KANAL TİPİ FANLAR


CK EC CIRCULAR DUCT TYPE FANS



Enerji verimli EC fan teknolojisiyle sahip ve ErP uyumlu, kanala kolayca montajı sağlayan dairesel kanal boğazı, galvaniz sacdan mamul özel gövde tasarımıyla, VENCO CK EC Serisi Dairesel Kanal Tipi Fanlar, geniş seçim aralığı ile tüm kanal tesisatlarında esnek çözüm sağlarken geniş kullanım opsiyon seçeneği de sunar.



VENCO CK EC Circular Duct Type Fans provides flexible solutions to all ventilation projects by the circular connections, galvanised steel casing and the wide range. They all comply the ErP 2018 regulations.

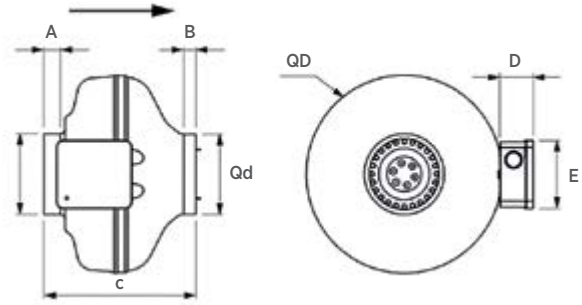

Özellikler

- › Tüm seri ErP2018 regülasyonu uyumlu
- › Doğrulanmış performans ve güvenilirlik
- › Ø100-Ø315mm aralığında 6 farklı çapta, 9 model seçeneği
- › Geriye eğik kanatlı radyal EC Fanlar
- › Galvanizli sacdan mamul özel gövde tasarımı sayesinde azaltılmış türbülans
- › Kolay ve hızlı montaj ile yer ve işçilikten tasarruf
- › Her açıda montaj imkanı
- › Nemli ortamlarda çalışma imkanı, IP44 Motor, IP54 buut kutusu
- › 0-10V harici çıkışla veya dahili potansiyometre ile hız kontrolü imkanı

Features and Benefits

- › Compliance with ErP 2018 regulations
- › Approved performance and reliability
- › Wide range with 9 different models in 7 different diameters
- › Less turbulence with the special galvanised steel casing design
- › Best efficiency with backward curved EC fans
- › Easy and fast mounting
- › Suitable for the installation in different angles
- › IP44 motor and IP54 terminal box
- › Automatic control by the differential pressure switch (optional)
- › Suitable for controlling 0-10V signals or fan speed controller (optional)

Model	CK 100 C1 EC	CK 125 C1 EC	CK 160 B1 EC	CK 160 C1 EC	CK 200 A1 EC	CK 200 B1 EC	CK 250 A1 EC	CK 315 C1 EC
Bağlantı / Connection	220 V / 50 Hz / 1 -							
Akım / Current (A)	0,80	0,83	0,82	1,03	1,00	1,37	1,04	1,69
Güç / Power (W)	95	99	99	126	122	166	123	215
Devir / Revolution (rpm)	3640	3600	3640	3170	2890	3200	2830	2370
Maks. Sic. / Max. Temp. (oC)	60	60	60	60	60	60	60	60
Ses Seviyesi / Sound Level (dBA@3M)	47	46	45	49	45	48	45	48
Ağırlık / Weight (kg)	2,5	2,5	2,8	3,4	3,4	4,0	3,4	5,5
Ød (mm)	99	124	159	159	199	199	249	314
ØD (mm)	243	243	271	345	345	345	344	402
A (mm)	24	25	28	25	31	31	31	31
B (mm)	19	23	30	29	32	32	31	35
C (mm)	189	188	196	227	228	228	228	258
D (mm)	41	41	41	41	41	41	41	41
E (mm)	83	83	83	83	83	83	83	83



Static Basınç Static Pressure (Pa)	CK 100 C1 EC	CK 125 C1 EC	CK 160 B1 EC	CK 160 C1 EC	CK 200 A1 EC	CK 200 B1 EC	CK 250 A1 EC	CK 315 C1 EC
	Hava Debisi / Air Flow (m³/h)							
0	371	558	630	882	972	1116	1044	1872
50	342	504	594	846	936	1080	972	1800
100	324	468	576	792	882	1026	954	1656
150	306	432	540	684	810	972	900	1476
200	281	414	504	612	738	900	810	1422
250	252	360	450	540	630	810	720	1260
300	220	324	432	486	576	756	630	1080
350	198	270	360	432	630	684	540	1044
400	173	234	324	360	360	594	396	828
450	137	180	270	288		540		720
500	108	144	198	180		468		648
550	65	72	162			360		540
600						180		396
650								324