


IRE & IRB AKUSTİK İZOLELİ KANAL TİPİ FANLAR

IRE & IRB ACOUSTIC INSULATED DUCT TYPE FANS



VENCO IRE ve IRB Serisi Akustik İzoleli Dairesel Kanal Tipi Fanlar, standart cam yünü akustik yalıtım ile tüm kanal tesisatlarında esnek çözüm sağlarken geniş kullanım opsiyon seçeneği de sunar. Sızdırmaz contalı dairese kanal boğazı ile kanal sistemine kolayca bağlanabilir. Galvaniz sacdan mamul sağlam gövde yapısına sahiptir.

VENCO IRE and IRB Acoustic Fans provides silent solutions to all ventilation projects by the glass-wool insulation and galvanised steel casing. It can be connected to the ducting system with rubber gasket circular connection.

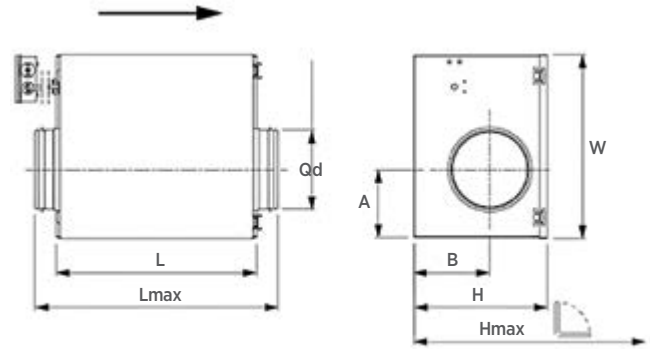

Özellikler

- › Doğrulanmış performans ve güvenilirlik
- › Galvaniz çelik gövde
- › Öne (IRE) ve Geriye (IRB) eğik kanatlı fanlar
- › Kolay ve her açıda kanal montajı imkanı
- › Menteşeli bağlantı sayesinde kolay temizlik ve bakım imkanı
- › 50mm cam yünü akustik yalıtım sayesinde minimum ses seviyesi
- › Hız anahtarı (opsiyonel) ile hız kontrolü imkanı

Features and Benefits

- › Approved performance and reliability
- › Galvanised steel casing
- › Forward curved (IRE) and backward curved (IRB) fans
- › Suitable for the installation in different angles
- › Easy access with the hinged service door
- › Low sound level with the 50mm glass-wool acoustic insulation
- › Suitable for controlling by fan speed controller (optional)

Model	IRE 125 B1	IRE 160 D1	IRE 250 C1	IRB 315 B3	IRB 355 D3	IRB 400 E3
Besleme / Electrical Data (V/Hz/Ph)	230/50/1	230/50/1	230/50/1	400/50/3	400/50/3	400/50/3
Güç / Power (W)	99	164	256	215	397	739
Akım / Current (A)	0,42	0,72	1,13	0,42	0,76	1,45
Devir / Revolution (rpm)	1650	2220	2120	1350	1340	1440
Maks. Sic. / Max. Temp. (oC)	70	70	50	80	70	80
Ses Seviyesi / Sound Level (dBA@3M)	36	43	42	47	52	53
Ağırlık / Weight (kg)	9,7	10,3	14,4	43,4	46,7	68,4
W (mm)	367	367	471	708	708	808
H (mm)	245	266	342	463	513	567
L (mm)	400	400	400	763	763	908
ØD (mm)	125	160	250	315	355	400
Lmax (mm)	483	485	485	849	840	995
Hmax (mm)	525	545	625	1081	1131	1319
A (mm)	124	136	233	218	240	261
B (mm)	135	152	189	251	276	304



Static Basınç Static Pressure (Pa)	IRE 125 B1	IRE 160 D1	IRE 250 C1	IRB 315 B3	IRB 355 D3	IRB 400 E3
	Hava Debisi / Air Flow (m³/h)					
0	332	544	864	2088	2916	4284
50	320	511	990	1944	2808	4212
100	305	497	936	1764	2556	3780
150	288	450	864	1512	2466	3708
200	263	422	792	1350	2160	3600
250	234	396	720	1080	1980	3276
300	72	324	612	720	1728	2952
350		252	540	216	1440	2628
400			144		1080	2520
450					360	2448
500						1800
550						1440
600						720