



KVFU DAİRESEL KANAL BAĞLANTILI DUVAR TİPİ FANLAR

KVFU WALL FANS WITH CIRCULAR INLET CONNECTION



Erp uyumlu, VENCO KVFU Serisi Dairesel Kanal Bağlantılı Duvar Tipi Fanlar, geniş seçim aralığı ile tüm kanal tesisatlarında esnek çözüm sağlarken geniş kullanım seçeneği de sunar. Kanala kolayca montajı sağlayan dairese kanal boğazı, galvaniz sacdan mamul özel gövde tasarımına sahiptir.

VENCO KVFU Square Framed Duct Type Fans provides flexible solutions to all ventilation projects by the circular duct connections, galvanised steel casing. They are easily mounted to the wall and all comply the ErP 2018 regulations.

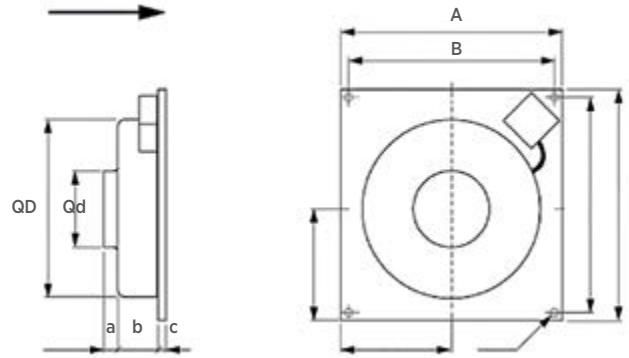

Özellikler

- › Tüm seri ErP2018 regülasyonu uyumlu
- › Doğrulanmış performans ve güvenilirlik
- › Ø100-Ø315mm aralığında 5 farklı çapta, 9 model seçeneği
- › Yüksek basınç ve verim sağlayan geriye eğik radyal kanatlar
- › Galvanizli sacdan mamul özel gövde tasarımı sayesinde azaltılmış türbülans
- › Kolay ve hızlı montaj ile yer ve işçilikten tasarruf
- › Her açıda montaj imkanı
- › Nemli ortamlarda çalışma imkanı, IP44 Motor, IP54 buat kutusu
- › Hız anahtarı (opsiyonel) ile hız kontrolü imkanı

Features and Benefits

- › Compliance with ErP 2018 regulations
- › Approved performance and reliability
- › Wide range with 9 different models in 5 different diameters
- › Less turbulence with the special galvanised steel casing design
- › Best efficiency with backward curved fans
- › Easy and fast mounting
- › Suitable for the installation in different angles
- › IP44 motor and IP54 terminal box
- › Suitable for controlling by fan speed controller (optional)

Model	KVFU 100 A1	KVFU 100 C1	KVFU 125 A1	KVFU 125 C1	KVFU 160 B1	KVFU 160 C1	KVFU 200 A1	KVFU 200 B1	KVFU 315 C1
Bağlantı / Connection	220 V / 50 Hz / 1 -								
Akım / Current (A)	0,17	0,26	0,18	0,26	0,27	0,48	0,59	0,63	0,97
Güç / Power (W)	39	59	41	60	62	111	132	144	222
Devir / Revolution (rpm)	2010	2540	1970	2520	2540	2490	2620	2720	2770
Maks. Sic. / Max. Temp. (oC)	80	80	80	80	80	75	60	80	80
Ses Seviyesi / Sound Level (dBA@3M)	39	44	40	44	41	43	41	45	48
Ağırlık / Weight (kg)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,7	3,5	3,7	4,4	5,8
Ød (mm)	100	100	125	125	160	160	200	200	315
ØD (mm)	240	240	240	240	268	268	342	342	400
□ A (mm)	310	310	310	310	335	335	400	400	445
□ B (mm)	295	295	295	295	320	320	385	385	460
a (mm)	24	24	24	24	30	30	34	34	34
b (mm)	80	80	80	80	70	70	83	83	112
c (mm)	7	7	7	7	7	7	10	10	12

KVFU DAİRESEL KANAL BAĞLANTILI DUVAR TİPİ FANLAR KVFU WALL FANS WITH CIRCULAR INLET CONNECTION



Static Basınç Static Pressure (Pa)	KVFU 100 A1	KVFU 100 C1	KVFU 125 A1	KVFU 125 C1	KVFU 160 B1	KVFU 160 C1	KVFU 200 A1	KVFU 200 B1	KVFU 315 C1
	Hava Debisi / Air Flow (m³/h)								
0	306	378	342	432	504	864	900	972	1242
25	288	360	324	425	468	828			
50	252	342	270	396	450	792	846	900	1206
75	234	306	234	360	432	720			
100	195	288	209	324	396	684	792	864	1170
125	180	270	180	288	360	648			
150	144	252	144	270	324	612	720	792	1080
175	115	216	137	252	288	576			
200	101	205	108	209	252	540	630	756	1026
225	76	180	76	180	216	504			
250	69	144	65	144	180	432	540	648	954
275	36	108	31	108	144	360			
300		72		72	108	306	630	612	900
325					72	252			
350						180	360	540	828
375						126			
400							180	396	720
450									
500								126	540
550									324
600									180