

VAN-S AKSİYAL DUMAN EGZUZ FANLARI VAN-S AXIAL SMOKE EXHAUST FANS



F400
400°C 2 Saat · Hour



VENCO VAN-S Serisi Aksiyal Duman Egzoz Fanları; jet fan sistemleri başta olmak üzere, bir yangın anında oluşacak dumanı ortamdaki uzaklaştırmak için kullanılacak yüksek sıcaklığa (F400) dayanımlı fanlardır. Farklı çap ve motor seçenekleri ile geniş kapasite aralığında ürün sağlanabilmektedir.

VENCO VAN-S Series Axial Smoke Exhaust Fans are high temperature resistant (F400) fans used to remove the smoke occurred in case of a fire, especially jet fan systems. The best matching fan is supplied in the wide range by selecting several hub and blade combinations and the adjustable blade angle for the optimum capacity.




Özellikler

- › EN 12101-3 standardına uygun olarak 400°C sıcaklığa 2 saat süreyle test edilmiş ve sertifikalandırılmıştır.
- › Ø315mm'den Ø1250mm'ye geniş ölçü aralığına sahiptir.
- › Sıcak daldırma galvaniz gövdelidir.
- › Alüminyum alaşımlı, aerodinamik profilli kanatlar ile yüksek verim ve düşük ses seviyesi sağlanır.
- › H sınıfı izolasyonlu, IP 55 koruma sınıfına sahip motordur.
- › Gövde üzerine yerleştirilen IP 67 koruma sınıfında elektrik bağlantı kutuludur.

Features and Benefits

- › Axial smoke exhaust fans are tested and approved at 400°C temperature for 2 hours in compliance with EN 12101-3 standard.
- › Wide dimension range from Ø315mm to Ø1250mm.
- › Hot dip galvanized sheet metal fan casing.
- › Cast aluminum, aerodynamic impellers allow high efficiency and low noise levels.
- › Motors with IP 55 motor protection class and H class insulation.
- › Terminal box with IP 67 protection class is placed on the casing as standard.

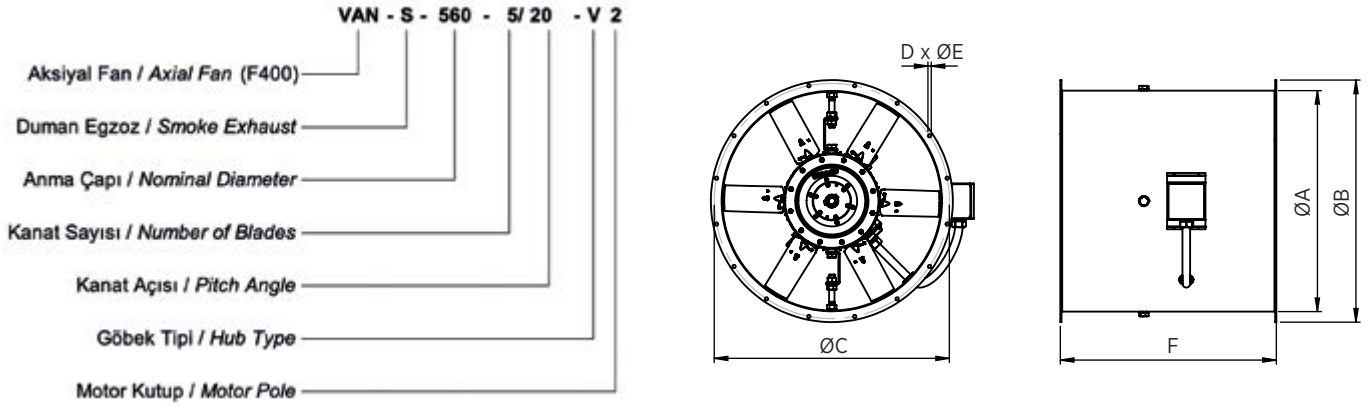

Model	Motor Gövde Motor Frame	ØA (mm)	ØB (mm)	C (mm)	D x ØE (mm)	F (mm)
315	80	315	375	355	8 x Ø10	400
355	80	355	425	395	8 x Ø10	400
400	80-90	400	475	450	8 x Ø12	400
450	80-90	450	530	500	8 x Ø12	400
	100					450
500	80-90	500	585	560	12 x Ø12	400
	100-112					450
560	80-90	560	645	620	12 x Ø12	400
	100-112					450
	132					570
630	80-90	630	715	690	12 x Ø12	400
	100-112					450
	132					570
	160					710
710	80-90-100-112	710	795	770	16 x Ø12	450
	132					570
	160					710
	180					790
	200					840
800	80-90-100-112	800	885	860	16 x Ø12	450
	132					570
	160					710
	180					790
	200					840
900	80-90-100-112	900	1000	970	16 x Ø15	450
	132					570
	160					710
	180					790
1000	90-100-112	1000	1110	1070	16 x Ø15	450
	132					590
	160-180					790
	200					840
1120	100-112-132	1120	1240	1190	20 x Ø15	590
	160-180					790
	200					840
	225					1000
1250	100-112-132	1250	1380	1320	20 x Ø15	590
	160-180					790
	200					840
	225					1000
	250					1100