

VAX-CH KAPAKLI TİP HÜCRELİ AKSİYAL EGZUZ FANLARI

VAX-CH HATCH TYPE AXIAL EXHAUST FANS WITH CASING



VENCO VAX-CH Serisi Kapaklı Tip Hücreli Aksiyal Egzoz Fanları, genel havalandırma uygulamaları yanında otopark ve havaalanı projelerinde kullanılabilecek fanlardır. Geniş kapasite aralığı, farklı fan kanadı ve göbeği ve ayarlanabilir kanat açıları ile ihtiyaca uygun ürünler sağlanabilmektedir. Fanın çalışması istenildiğinde, kapak lineer motorlar ile otomatik olarak açılmaktadır.

VENCO VAX-CH Series Hatch Type Axial Exhaust Fans are used in car parks and airport projects besides general ventilation applications. The best matching fan is supplied in the wide range by selecting several blade-hub combinations and adjustable blade angles. The hatch is opened automatically by the linear motors before the fan is running.





Özellikler

- › Ø400mm'den Ø1250mm'ye kadar geniş seçim aralığı
- › Sıcak daldırma galvanizli sac fan gövdesi
- › Alüminyum alaşımlı, açısı ayarlanabilir kanatlar
- › Aerodinamik profilli kanatlar ile yüksek verim ve düşük ses seviyesi
- › Alüminyum alaşımlı fan göbeği
- › Farklı fan kanadı ve fan göbeği kombinasyonları ve açısı ayarlanabilir fan kanatları ile ihtiyaca en uygun, optimum kapasite
- › Taş yünü yalıtımlı hücre gövdesi ve kapağı
- › Epoksi boyalı gövde
- › Gövde dışına montajlanmış IP 67 elektrik bağlantı kutusu
- › Kar yükü, SL 500 (EN 12101-3) 500 Pa
- › Rüzgâr yükü WL 1500 (EN 12101-2) 1.500 Pa
- › 230 V, 1 faz, 50 Hz ve 380 V, 3 faz, 50 Hz motor
- › -20°C ve 50°C aralığında çalışma sıcaklığı

Features and Benefits

- › Full size from Ø400mm to Ø1250mm diameter
- › Hot dip galvanized sheet metal fan casing
- › Cast aluminum adjustable blade angle impellers
- › Aerodynamic profiled impellers allow high efficiency and low noise
- › Die cast aluminum alloy fan hubs
- › Optimum capacity obtained by different blade-hub combinations besides adjustable blade angels
- › Rock wool insulated the outer casing and hatch
- › Epoxy coated the outer casing
- › IP 67 terminal box is placed out of the outer casing
- › Snow Load 500 (EN 12101-3) 500 Pa
- › Wind Load 1500 (EN 12101-2) 1.500 Pa
- › 230 V, 1 phase, 50 Hz and 380 V, 3 phase, 50 Hz
- › Operating temperature between -20°C and 50°C

VAX-CH KAPAKLI TİP HÜCRELİ AKSİYAL EGZOZ FANLARI VAX-CH HATCH TYPE AXIAL EXHAUST FANS WITH CASING

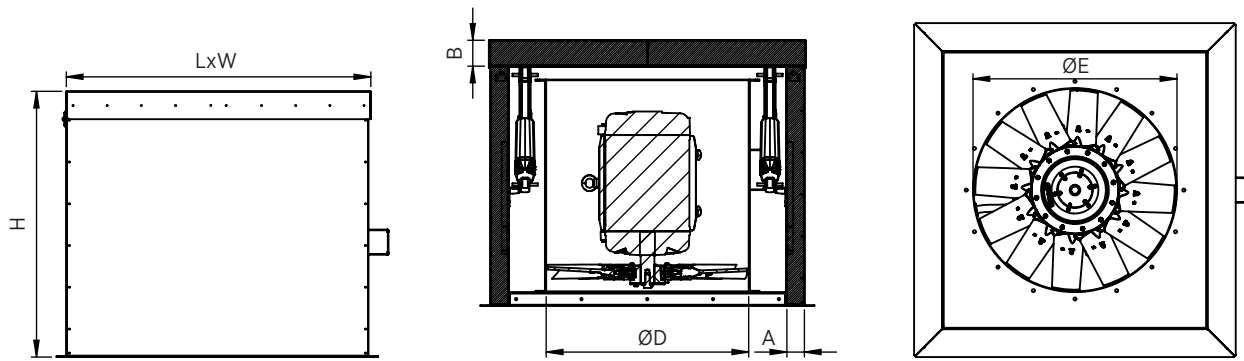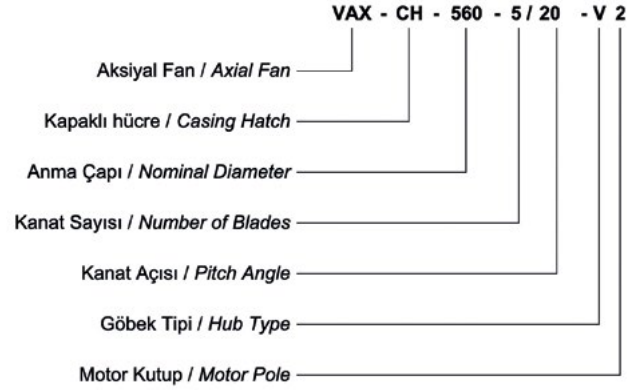

MODEL	H (mm)	L (mm)	W (mm)	A (mm)	B (mm)	ØD (mm)	ØE (mm)
VAX-CH 400	1050	1045	1150	70	100	400	405
VAX-CH 450	1050	1045	1150	70	100	450	455
VAX-CH 500	1050	1045	1150	70	100	500	505
VAX-CH 560	1050	1045	1150	70	100	560	565
VAX-CH 630	1050	1045	1150	70	100	630	635
VAX-CH 710	1050	1205	1255	70	100	710	715
VAX-CH 800	1050	1205	1255	70	100	800	805
VAX-CH 900	1050	1455	1505	70	100	900	905
VAX-CH 1000	1050	1455	1505	70	100	1000	1005
VAX-CH 1120	1210	1585	1635	70	100	1120	1125
VAX-CH 1250	1310	1705	1775	70	100	1250	1255