

VAX-EX PATLAMAYA KARŞI KORUMALI AKSİYAL FANLAR VAX-EX EX-PROOF AXIAL FANS



VENCO VAX-EX Serisi Patlamaya Karşı Korumalı (Ex-proof) Kanal Tipi Aksiyal Fanlar, petro-kimya tesisleri, arıtma tesisleri, boyama tesisleri gibi endüstriyel uygulamalarda kullanılabilecek ATEX Sertifikalı fanlardır. Geniş kapasite aralığı, farklı fan kanadı ve göbeği, ayarlanabilir kanat açıları ile ihtiyaca uygun kapasitede ürünler sağlanabilmektedir.

VENCO VAX-EX series ATEX Certified Ex-proof Duct Type Axial Fans are used in the industrial applications such as petrochemical process, sewage treatment and painting. The best matching fan is supplied in the wide range by selecting several blade- hub combinations and adjustable blade angles.





Özellikler

- › Doğrulanmış performans ve güvenilirlik
- › EN 14986:2017, EN ISO 80079-36:2016, EN IEC 60079-0:2018 Standartlarına uygun
- › Ø500mm'den Ø1400mm'ye kadar geniş seçim aralığı
- › Alüminyum alaşımlı, açısı ayarlanabilir kanatlar
- › Aerodinamik profilli kanatlar ile yüksek verim ve düşük ses seviyesi
- › Sıcak daldırma galvaniz sac gövde
- › Gövde dışına montajlanmış ATEX sertifikalı IP65 elektrik bağlantı kutusu
- › Ex-proof kablo spirali ve rakorlar
- › F Sınıfı izolasyonlu Ex IIB/IIC T4 sınıfı, IP55 elektrik motorları
- › -20°C ve 40°C arasında çalışma sıcaklığı

Features and Benefits

- › Approved performance and reliability
- › In accordance with EN 14986:2017, EN ISO 80079-36:2016, EN IEC 60079-0:2018 standards
- › Full size from Ø500mm up to Ø1400mm diameter
- › Die cast aluminum blades with adjustable pitch angles
- › High efficiency and low noise with the aerodynamic profile impellers
- › Hot deep galvanised sheet metal casing
- › ATEX certified IP65 class terminal box installed to the out of casing
- › Ex-proof flexible cable pipe and cable glands
- › Ex IIB/IIC T4 class and F insulation class IP55 motors
- › Working temperature in between -20°C and 40°C

VAX-EX PATLAMAYA KARŞI KORUMALI AKSİYAL FANLAR VAX-EX EX-PROOF AXIAL FANS

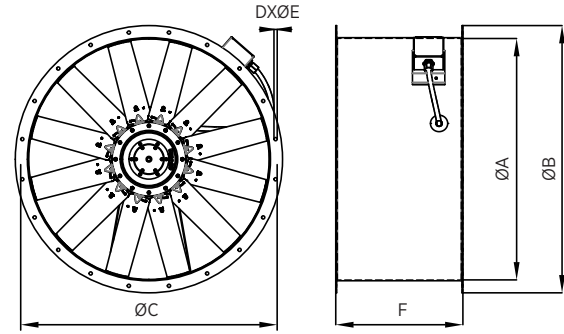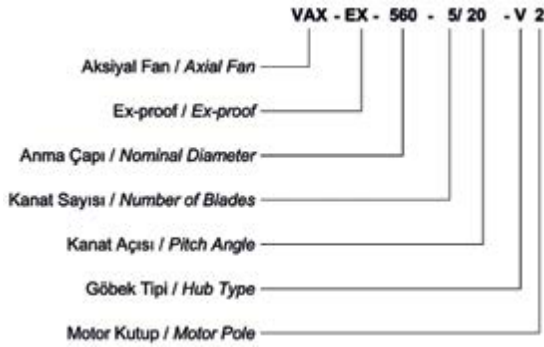

FAN	Motor Gövde Motor Frame	ØA (mm)	ØB (mm)	C (mm)	DxØE (mm)	F (mm)
500	90	500	585	560	12 x Ø12	450
	100					570
560	90	560	645	620	12 x Ø12	450
	100-112					570
630	90	630	715	690	12 x Ø12	450
	100-112					570
	132					710
710	90	710	795	770	16 x Ø12	450
	100-112					570
	132					710
800	90	800	885	860	16 x Ø12	450
	100-112					570
	132					710
	160-180					790
900	90	900	1000	970	16 x Ø15	450
	100-112					570
	132					710
	160-180					790
1000	90	1000	1110	1070	16 x Ø15	450
	100-112-132					590
	160-180					790
1120	100-112-132	1120	1240	1190	20 x Ø15	590
	160-180					790
	200					840
1250	100-112-132	1250	1380	1320	20 x Ø15	590
	160-180					790
	200					840
	225					1000
	250					1100
1400	132	1400	1540	1470	20 x Ø15	590
	160-180					790
	200					840
	225					1000
	250					1100

