

VAX-J4 TEK YÖNLÜ AKSİYAL JET FANLAR VAX-J4 UNIDIRECTIONAL AXIAL JET FANS




F400
400°C 2 Saat · Hour



Jet fanlar, itme kuvvetlerine bağlı olarak, büyük hava kütlelerini harekete geçirirler. Otopark içerisinde ölü alan kalmayacak şekilde yerleştirilen jet fanlar, bulundukları bölgedeki zararlı gazları ve dumanı diğer bölgelere yayılmadan kısa sürede egzoz şaftına yönlendirirler. Günlük kullanımda otoparkın havası temiz tutulurken, yangın anında güvenle tahliye sağlanır. Tek ve çift yönlü model seçenekleri ile sistem tasarımında esneklik sağlar.

Jet fans activate the air in the car park area. And they are placed in series and parallel to cover the all car park area. They direct the harmful gases and/or the smoke towards the main extract fans. By the way, the car park is kept clean in daily use and also it is ensured that people can escape safely and the fire brigade can easily intervene in case of a fire. Unidirectional and reversible models provide flexibility for system design.

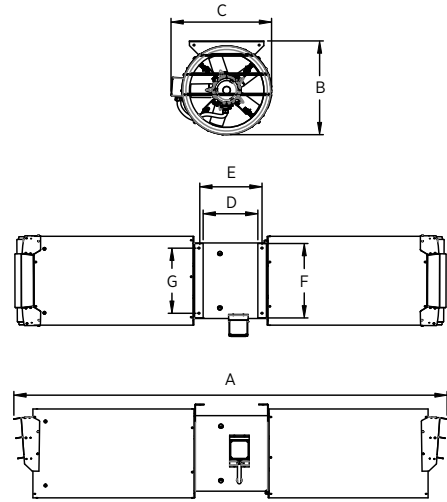

Özellikler

- › Jet fanın iki tarafında bulunan susturucular ses seviyesini azaltmanın yanı sıra düzgün bir hava akışı sağlar.
- › Tek yönlü jet fanların emiş tarafında tel kafes, atış tarafında ise deflektör bulunur.
- › EN 12101-3 standardına uygun olarak 400°C sıcaklığa 2 saat süreyle test edilmiş ve sertifikalandırılmıştır.

Features and Benefits

- › Axial jet fans have silencers at both sides to provide a laminar air flow besides reducing noise level.
- › Uni-directional jet fans have a deflector at the outlet and a zinc plated guard at the inlet.
- › The jet fans are tested and approved at 400°C temperature for 2 hours in compliance with EN 12101-3 standard.

Tek Yönlü Çift Hızlı Jet Fan, F400 Uni-Directional Two-Speed Jet Fan, F400

Model	İtme Kuvveti Thrust (N)	Hava Hızı Air Speed (m/s)	Ses Seviyesi Sound Level dB(A)@3m	Devir Revolution (rpm)	Motor Gücü Motor Power (kW)	Akım Current (A)	Ağırlık Weight (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)
VAX-J4 315-24	24/6	16,0/8,0	66/48	2880/1440	0,96/0,24	2,30/0,72	56	1760	455	460	390	436	315	265
VAX-J4 355-45	45/10	20/10	65/49	2880/1440	1,32/0,30	2,99/0,96	66	1840	495	500	390	436	315	265
VAX-J4 400-50	50/13	18,2/9,3	63/50	2880/1440	1,32/0,30	2,99/0,96	72	2216	505	536	294	339	400	350
VAX-J4 400-85	85/21	23,7/11,8	70/54	2880/1440	2,64/0,60	5,56/1,85	73	2218	505	536	294	339	400	350

* Besleme Gerilimi Electrical Data (V/Ph/Hz): 400V/3/50

