

VAX-S AKSİYAL DUMAN EGZOZ FANLARI

VAX-S AXIAL SMOKE EXHAUST FANS



F300
300°C 2 Saat · Hour



VENCO VAX-S Serisi Aksiyal Duman Egzoz Fanları; jet fan sistemleri başta olmak üzere, bir yangın anında oluşacak dumanı ortamdan uzaklaştırmak için kullanılabilen yüksek sıcaklığa (F300) dayanımlı fanlardır. Farklı çap ve motor seçenekleri ile geniş kapasite aralığında ürün sağlanabilmektedir.

VENCO VAX-S Series Axial Smoke Exhaust Fans are high temperature resistant (F300) fans used to remove the smoke occurred in case of a fire, especially jet fan systems. The best matching fan is supplied in the wide range by selecting several hub and blade combinations and the adjustable blade angle for the optimum capacity.





Özellikler

- › EN 12101-3 standardına uygun olarak 300°C sıcaklığa 2 saat süreyle test edilmiş ve sertifikalandırılmıştır.
- › Ø400mm'den Ø1400mm'ye geniş ölçü aralığına sahiptir.
- › Sıcak daldırma galvaniz gövdelidir.
- › Alüminyum alaşımlı, aerodinamik profilli kanatlar ile yüksek verim ve düşük ses seviyesi sağlanır.
- › H sınıfı izolasyonlu, IP 55 koruma sınıfına sahip motordur.
- › Gövde üzerine yerleştirilen IP 67 koruma sınıfında elektrik bağlantı kutuludur.

Features and Benefits

- › Axial smoke exhaust fans are tested and approved at 300°C temperature for 2 hours in compliance with EN 12101-3 standard.
- › Wide dimension range from Ø400mm to Ø1400mm.
- › Hot dip galvanized sheet metal fan casing.
- › Cast aluminum, aerodynamic impellers allow high efficiency and low noise levels.
- › Motors with IP 55 motor protection class and H class insulation.
- › Terminal box with IP 67 protection class is placed on the casing as standard.

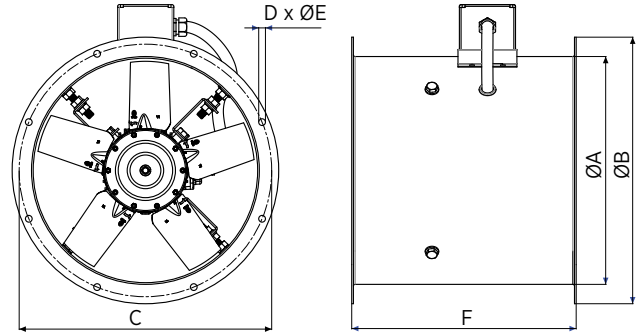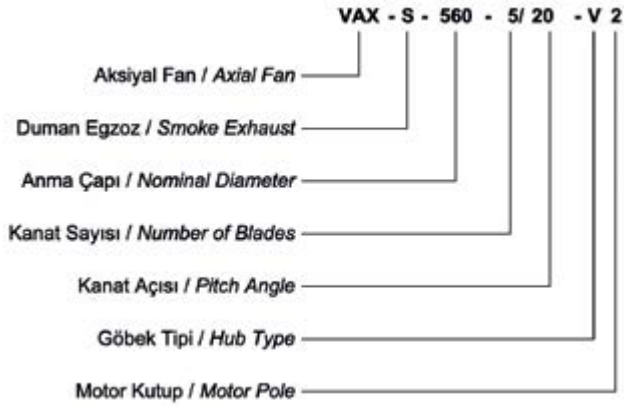

Model	Motor Gövde Motor Frame	ØA (mm)	ØB (mm)	C (mm)	D x ØE (mm)	F (mm)
315 S1	80	315	375	355	8xØ10	400
355 S1	80	355	425	395	8xØ10	400
400 S/S1	80-90	400	475	450	8xØ12	400
500 S/S1	80-90	500	585	560	12xØ12	400
	100-112					450
560 S/S1	80-90	560	645	620	12xØ12	400
	100-112					450
	132					570
	160					710
630 S/S1	80-90	630	715	690	12xØ12	400
	100-112					450
	132					570
	160					710
710 S/S1	80-90-100-112	710	795	770	16xØ12	450
	132					570
	160					710
	180					790
	200					840
800 S/S1	80-90-100-112	800	885	860	16xØ12	450
	132					570
	160					710
	180					790
	200					840
900 S/S1	80-90-100-112	900	1000	970	16xØ15	450
	132					570
	160					710
	180					790
1000 S/S1	90-100-112	1000	1110	1070	16xØ15	450
	132					590
	160-180					790
	200					840
1120 S/S1	100-112-132	1120	1240	1190	20xØ15	590
	160-180					790
	200					840
	225					1000
1250 S/S1	100-112-132	1250	1380	1320	20xØ15	590
	160-180					790
	200					840
	225					1000
	250					1100
1400 S/S1	132	1400	1540	1470	20xØ15	590
	160-180					790
	200					840
	225					1000
	250					1100