

VAX-S-CH KAPAKLI TİP AKSİYAL DUMAN EGZOZ FANLARI VAX-S-CH HATCH TYPE AXIAL SMOKE EXHAUST FANS



F300
300°C 2 Saat · Hour



VENCO VAX-S-CH Serisi Kapaklı Tip Aksiyal Duman Egzoz fanları genel havalandırma uygulamaları yanında otopark, havaalanı projelerinde kullanılabilecek fanlardır. Geniş kapasite aralığı, farklı fan kanadı ve göbeği ve ayarlanabilir kanat açıları ile ihtiyaca uygun ürünler sağlanabilmektedir. Yangın anında, kapak lineer motorlar ile otomatik olarak açılmaktadır.

VENCO VAX-S-CH Series Hatch Type Axial Smoke Exhaust Fans are used in car parks, airport projects besides general ventilation applications. The best matching fan is supplied in the wide range by selecting several hub and blade combinations and the adjustable blade angle for the optimum capacity. The hatch is opened automatically by linear motors in case of a fire.



Özellikler



- › Ø400mm'den Ø1250mm'ye kadar geniş seçim aralığı
- › Sıcak daldırma galvanizli sac fan gövdesi
- › Alüminyum alaşımlı, açısı ayarlanabilir kanatlar
- › Aerodinamik profilli kanatlar ile yüksek verim ve düşük ses seviyesi
- › Alüminyum alaşımlı fan göbeği
- › Farklı fan kanadı ve fan göbeği kombinasyonları ve açısı ayarlanabilir fan kanatları ile ihtiyaca en uygun, optimum kapasite
- › Taş yünü izolasyonlu hücre gövdesi ve kapağı
- › Epoksi boyalı gövde
- › Gövde dışına montajlanmış IP 67 elektrik bağlantı kutusu
- › Kar yükü, SL 500 (EN 12101-3) 500 Pa
- › Rüzgâr yükü WL 1500 (EN 12101-2) 1.500 Pa
- › 400 V, 3 faz, 50 Hz motor
- › 300°C, 2 saat çalışma sıcaklığı

Features and Benefits

- › Full size from Ø400mm to Ø1250mm diameter
- › Hot dip galvanized sheet metal fan casing
- › Cast aluminum adjustable blade angle impellers
- › Aerodynamic profiled impellers allow high efficiency and low noise
- › Die cast aluminum alloy fan hubs
- › Optimum capacity obtained by different blade-hub combinations besides adjustable blade angels
- › Rock wool insulated the outer casing and hatch
- › Epoxy coated the outer casing
- › IP 67 terminal box is placed out of the outer casing
- › Snow Load 500 (EN 12101-3) 500 Pa
- › Wind Load 1500 (EN 12101-2) 1.500 Pa
- › 400 V, 3 phase, 50 Hz
- › Operating temperature at 300°C for 2 hours



VAX-S-CH KAPAKLI TİP AKSİYAL DUMAN EGZUZ FANLARI VAX-S-CH HATCH TYPE AXIAL SMOKE EXHAUST FANS

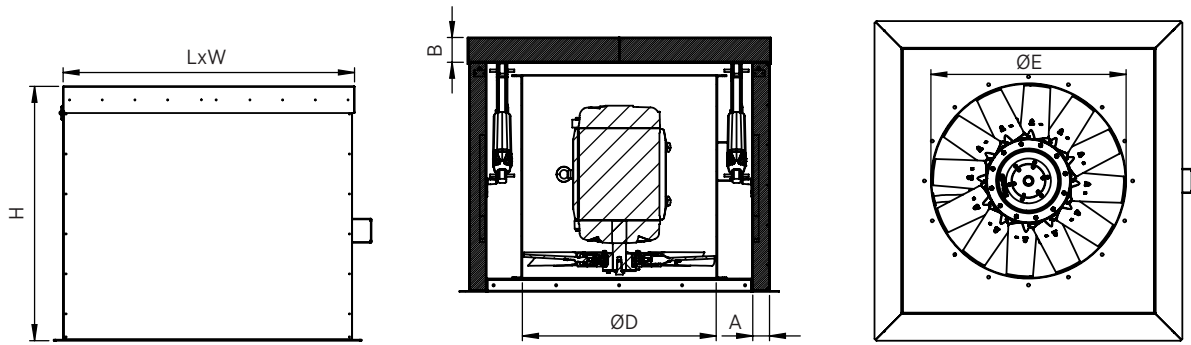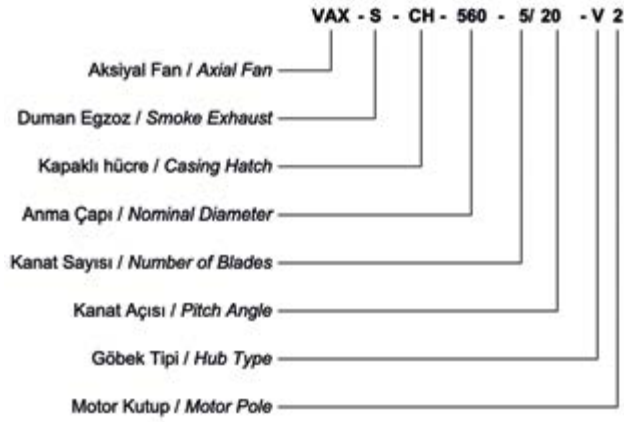

Model	H (mm)	L (mm)	W (mm)	A (mm)	B (mm)	ØD (mm)	ØE (mm)
VAX-S/S1-CH 400	1050	1045	1150	70	100	400	405
VAX-S/S1-CH 500	1050	1045	1150	70	100	500	505
VAX-S/S1-CH 560	1050	1045	1150	70	100	560	565
VAX-S/S1-CH 630	1050	1045	1150	70	100	630	635
VAX-S/S1-CH 710	1050	1205	1255	70	100	710	715
VAX-S/S1-CH 800	1050	1205	1255	70	100	800	805
VAX-S/S1-CH 900	1050	1455	1505	70	100	900	905
VAX-S/S1-CH 1000	1050	1455	1505	70	100	1000	1005
VAX-S/S1-CH 1120	1210	1585	1635	70	100	1120	1125
VAX-S/S1-CH 1250	1310	1705	1775	70	100	1250	1255