



VRJ EC RADYAL JET FANLAR VRJ EC RADIAL (INDUCTION) JET FANS

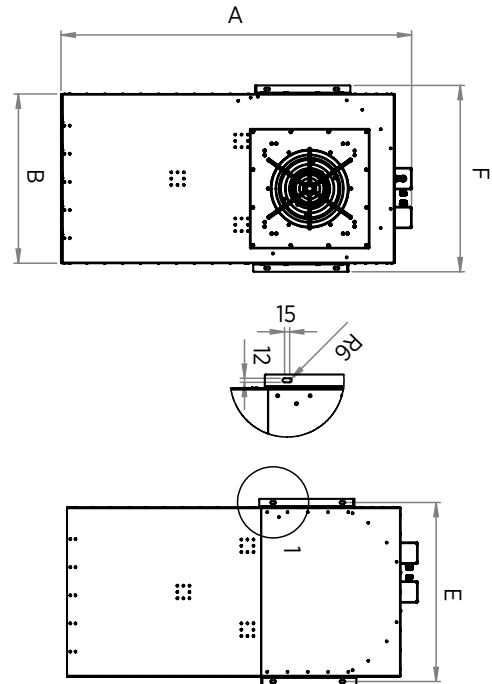

Jet fanlar, itme kuvvetlerine bağlı olarak, büyük hava kütlelerini harekete geçirirler. Otopark içerisinde ölü alan kalmayacak şekilde yerleştirilen jet fanlar, bulundukları bölgedeki zararlı gazları ve dumanı diğer bölgelere yayılmadan kısa sürede egzoz şaftına yönlendirirler. Günlük kullanımda otoparkın havası temiz tutulurken, yangın anında güvenli tahliye sağlanır.

Jet fans activate the air in the car park area. And they are placed in series and parallel to cover the all car park area. They direct the harmful gases and/or the smoke towards the main extract fans. By the way, the car park is kept clean in daily use and also it is ensured that people can escape safely and the fire brigade can easily intervene in case of a fire.

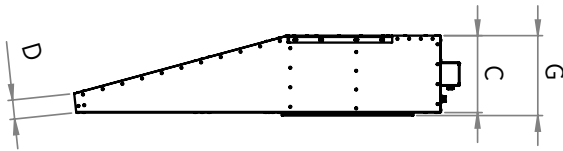

Özellikler

- › Radyal jet fanlar, gövde yüksekliği sayesinde alçak tavanlı katlar için idealdir.
- › 50N itme kuvvetine sahip EC motorlu ve geriye eğik seyrek kanatlıdır.
- › 0-10V sinyal ile hızı kontrol edilebilir.
- › IP 44 koruma sınıfına sahip motorludur.
- › IP 67 koruma sınıfına sahip elektrik bağlantı kutusu mevcuttur.
- › Opsiyonel olarak, basınç kontrol elemanı ile motor devri otomatik olarak ayarlanabilir.

Features and Benefits

- › The radial jet fans are ideal for height restricted car parks.
- › 50N thrust with EC motor and backward curved type rotor.
- › Motor speed can be adjusted by 0-10V signal.
- › Electrical motors with IP 44 protection class.
- › Terminal box with IP 67 protection class.
- › Pressure controller can be used to adjust the motor speed as an optional accessory.

EC Fanlı Radyal Jet Fan Radial Jet Fan with EC Fan

Model	İtme Kuvveti Thrust(N)	Hava Hızı Air Speed (m/s)	Ses Seviyesi Sound Level dB(A)@3m	Devir Revolution (rpm)	Motor Gücü Motor Power (kW)	Akım Current (A)	Ağırlık Weight (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)
VRJ 50 EC	50	26	70	2120	2,3	3,7	80	1644	793	328	81,5	839	873	341

* Besleme Gerilimi Electrical Data (V/Ph/Hz): 400V/3/50

