

VRJ RADYAL JET FANLAR VRJ RADIAL (INDUCTION) JET FANS







F300
300°C 2 Saat · Hour



Jet fanlar, itme kuvvetlerine bağlı olarak, büyük hava kütlelerini harekete geçirirler. Otopark içerisinde ölü alan kalmayacak şekilde yerleştirilen jet fanlar, bulundukları bölgedeki zararlı gazları ve dumanı diğer bölgelere yayılmadan kısa sürede egzoz şaftına yönlendirirler. Günlük kullanımda otoparkın havası temiz tutulurken, yangın anında güvenli tahliye sağlanır.

Jet fans activate the air in the car park area. And they are placed in series and parallel to cover the all car park area. They direct the harmful gases and/or the smoke towards the main extract fans. By the way, the car park is kept clean in daily use and also it is ensured that people can escape safely and the fire brigade can easily intervene in case of a fire.

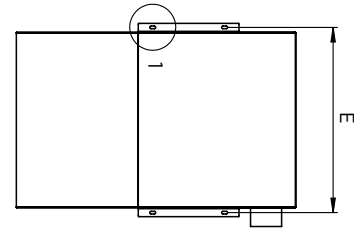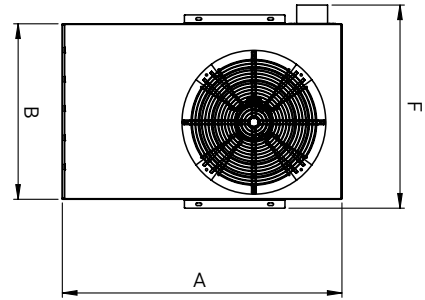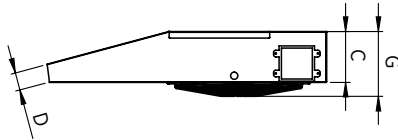

Özellikler

- › Radyal jet fanlar, gövde yüksekliği sayesinde alçak tavanlı katlar için idealdir.
- › 50N ve 100N itme kuvvetine sahip modeller sistemde kullanılacak olan jet fan sayısını azaltır.
- › EN 12101-3 standardına uygun olarak 300°C sıcaklığa 2 saat süreyle test edilmiş ve sertifikalandırılmıştır.
- › Geriye eğik seyrek kanatlı rotorludur.
- › Çift devirli, H sınıfı izolasyonlu, IP 55 koruma sınıfına sahip motorludur.

Features and Benefits

- › The radial jet fans are ideal for height restricted car parks.
- › The radial jet fans with 50N and 100N thrust models reduce number of jet fans in the jet fan system.
- › The jet fans are tested and approved at 300°C temperature for 2 hours in compliance with EN 12101-3 standard.
- › Backward curved type rotor.
- › Two speed motors with IP 55 motor protection class and H class insulation.

Radyal Çift Hızlı Jet Fan, F300 Radial Two-Speed Jet Fan, F300

Model	İtme Kuvveti Thrust(N)	Hava Hızı Air Speed (m/s)	Ses Seviyesi Sound Level dB(A)@3m	Devir Revolution (rpm)	Motor Gücü Motor Power (kW)	Akım Current (A)	Ağırlık Weight (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)
VRJ 50	50/12	25,6/12,6	73/58	1440/720	1,44/0,36	3,50/1,55	83	1264	793	230	83	839	913	288
VRJ 100	96/17	31,5/13,3	74/59	1440/720	2,64/0,66	6,05/2,42	143	1830	1150	290	74	1201	1275	327

* Besleme Gerilimi Electrical Data (V/Ph/Hz): 400V/3/50

