


VTF KANAL TİPİ TWIN FANLAR

VTF DUCT TYPE TWIN FANS



VENCO VTF Serisi Kanal Tipi Twin Fanlar, kesintisiz havalandırma ihtiyacı olan sistem çözümleri başta olmak üzere, otomatik yedekli sistemi ile aynı zamanda eş yaşlandırma da sağlamaktadır. ilave bir otomasyon gerektirmeden tam otomatik olarak çalışmaktadır.

VENCO VTF Duct Type Twin Fans are suitable for the projects which requires uninterrupted ventilation. They also allow redundancy and (eş yaşlanma) with the automatic changeover panel.

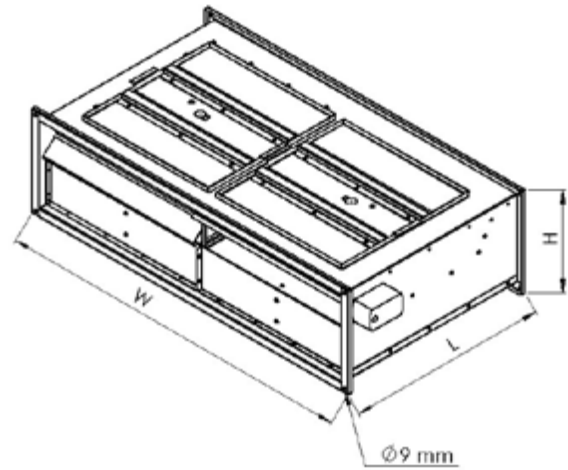

Özellikler

- › Doğrulanmış performans ve güvenilirlik
- › Galvaniz çelik gövde
- › Geriye eğik seyrek kanatlı, direkt akuple motorlu ve dıştan rotorlu fanlar
- › Kendinden flanşlı emiş ve atış ağzı ile kolay kanal montajı
- › IP44 Motor ve IP67 elektrik bağlantı kutusu
- › Kolay bakım sağlayan servis kapağı
- › Farklı açılarda montaj yapma imkanı
- › Motorlu damper sistemi ile otomatik hava akışı değişimi
- › Otomatik değişim paneli sayesinde zaman ayarlı eş yaşlandırma

Features and Benefits

- › Approved performance and reliability
- › Galvanised steel casing
- › Backward curved, direct driven and external rotor motor fans
- › Flanged connections for easy mounting
- › IP44 motor and IP67 terminal box
- › Service door with easy access
- › Suitable for the installation in different angles
- › Automatic motorised damper control by the changeover panel
- › Redundancy by the changeover panel

Model	VTF 500x250 V1	VTF 500x300 V1	VTF 600x300 V1	VTF 700x400 V1	VTF 800x500 V1
Voltaj / Voltage (V)	230	230	230	230	230
Güç / Power (kW)	0,21	0,23	0,50	0,51	0,80
Akım / Current (A)	1,05	1,10	2,25	1,50	3,50
Devir / rpm (d/dk)	2700	2450	2300	1380	1350
Ağırlık / Weight (kg)	32	36	40	74	106
W (mm)	1050	1050	1250	1450	1650
H (mm)	300	350	350	450	550
L (mm)	586	605	606	792	930



Static Basınç Static Pressure (Pa)	VTF 500x250 V1	VTF 500x300 V1	VTF 600x300 V1	VTF 700x400 V1	VTF 800x500 V1
	Hava Debisi / Air Flow (m ³ /h)				
0	1462	1753	2756	4275	5872
25	1433	1708	2704	4192	5715
50	1404	1658	2648	4103	5545
75	1372	1607	2591	4010	5372
100	1340	1557	2535	3913	5204
125	1305	1509	2479	3812	5041
150	1269	1461	2424	3708	4883
175	1230	1414	2369	3602	4727
200	1189	1366	2312	3493	4570
225	1146	1317	2254	3379	4410
250	1098	1265	2194	3262	4244
275	1045	1208	2130	3140	4069
300	986	1144	2061	3011	3880
325	917	1069	1988	2876	3673
350	836	978	1911	2733	3442
375	739	871	1830	2580	3178
400	627	760	1747	2418	2873
450	410	583	1582	2058	2103
500	229	449	1422	1621	
550	61	334	1261	1011	
600		225	1087		
650		115	879		
700			632		
750					
800					

VTF KANAL TİPİ TWIN FANLAR

VTF DUCT TYPE TWIN FANS

SES VERİLERİ / SOUND DATA

Model	VTF 500x250 V1								
Ses Gücü / Sound Power	Lw	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	Total
Giriş / Inlet	dB(A)	47	51	63	53	55	48	42	65
Çıkış / Outlet	dB(A)	46	51	60	69	62	52	42	70
Gövde / Surrounding	dB(A)	52	58	64	62	65	58	47	69
Ses Basıncı / Sound Pressure	Lp*	* 3M Uzaklıktaki Ses Basıncı / Sound Pressure at 3M Distance							
Giriş / Inlet	dB(A)	57							
Çıkış / Outlet	dB(A)	63							
Gövde / Surrounding	dB(A)	62							

Model	VTF 500x300 V1								
Ses Gücü / Sound Power	Lw	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	Total
Giriş / Inlet	dB(A)	49	53	66	55	56	49	42	67
Çıkış / Outlet	dB(A)	48	54	62	71	66	56	44	73
Gövde / Surrounding	dB(A)	54	61	67	65	66	59	50	71
Ses Basıncı / Sound Pressure	Lp*	* 3M Uzaklıktaki Ses Basıncı / Sound Pressure at 3M Distance							
Giriş / Inlet	dB(A)	60							
Çıkış / Outlet	dB(A)	65							
Gövde / Surrounding	dB(A)	64							

Model	VTF 600x300 V1								
Ses Gücü / Sound Power	Lw	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	Total
Giriş / Inlet	dB(A)	50	54	69	56	59	53	44	70
Çıkış / Outlet	dB(A)	50	52	65	74	68	56	47	75
Gövde / Surrounding	dB(A)	58	61	68	65	70	62	53	74
Ses Basıncı / Sound Pressure	Lp*	* 3M Uzaklıktaki Ses Basıncı / Sound Pressure at 3M Distance							
Giriş / Inlet	dB(A)	63							
Çıkış / Outlet	dB(A)	68							
Gövde / Surrounding	dB(A)	66							

Model	VTF 700x400 V1								
Ses Gücü / Sound Power	Lw	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	Total
Giriş / Inlet	dB(A)	45	47	62	49	50	44	40	62
Çıkış / Outlet	dB(A)	41	46	57	64	60	50	41	66
Gövde / Surrounding	dB(A)	50	54	60	61	61	54	43	66
Ses Basıncı / Sound Pressure	Lp*	* 3M Uzaklıktaki Ses Basıncı / Sound Pressure at 3M Distance							
Giriş / Inlet	dB(A)	55							
Çıkış / Outlet	dB(A)	59							
Gövde / Surrounding	dB(A)	59							

Model	VTF 800x500 V1								
Ses Gücü / Sound Power	Lw	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	Total
Giriş / Inlet	dB(A)	57	59	58	54	51	45	41	64
Çıkış / Outlet	dB(A)	58	58	63	64	68	61	50	71
Gövde / Surrounding	dB(A)	63	64	64	65	61	53	45	71
Ses Basıncı / Sound Pressure	Lp*	* 3M Uzaklıktaki Ses Basıncı / Sound Pressure at 3M Distance							
Giriş / Inlet	dB(A)	56							
Çıkış / Outlet	dB(A)	64							
Gövde / Surrounding	dB(A)	63							