



RKX PATLAMAYA KARŞI KORUMALI KANAL TİPİ FANLAR RKX DUCT TYPE EX-PROOF FANS

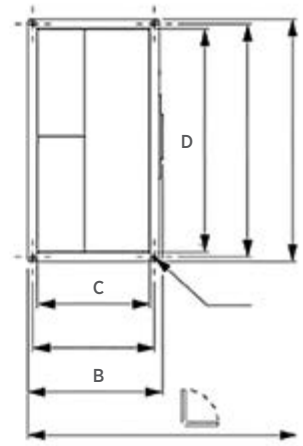

VENCO RKX Serisi Patlamaya Karşı Korumalı (Ex-proof) Dikdörtgen Kanal Tipi Fanlar, petro-kimya tesisleri, arıtma tesisleri, boyama tesisleri gibi endüstriyel uygulamalarda kullanılabilecek ürünün tamamını kapsayan ATEX Sertifikalı fanlardır.

VENCO RKX series ATEX certified Explosion Proof Rectangular Duct Type Fans are widely used in the industrial applications such as petrochemical process, sewage treatment and painting.



Özellikler

- › Doğrulanmış performans ve güvenilirlik
- › EN 14986:2017, EN ISO 80079-36:2016 Standartlarına uygun
- › Galvaniz çelik gövde
- › Geriye eğik kanatlı radyal fanlar
- › IP 44 koruma sınıfı dıştan rotorlu motor
- › Kıvılcım önleyici bakır malzemeden yapılmış emiş ağız
- › Menteşeli bağlantı sayesinde hızlı, kolay motor ve kanat temizlik imkanı
- › II 2G Ex e IIB T3 Gb patlamaya karşı koruma sınıfı

Features and Benefits

- › Approved performance and reliability
- › In accordance with EN 14986:2017, EN ISO 80079-36:2016 standards
- › Galvanised steel casing
- › Backward curved fans
- › IP44 class motor
- › Spark proof copper inlet cone
- › Easy and fast service by the hinged door
- › Ex-marking II2G Ex IIB T3 Gb

Model	Akım Current (A)	Güç Power (kW)	Voltaj Voltage (V)	Maks. Sic. Max. Temp. (°C)	Ses Seviyesi Sound Level dB(A)@3m	Devir Revolution (rpm)	Ağırlık Weight (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
RKX 500x250 D3	0,85	0,5	400	40	51	1160	18,0	532	302	250	500
RKX 500x300 B3	1,80	0,9	400	40	57	1360	21,4	562	352	300	500
RKX 600x300 F3	2,71	1,6	400	40	59	1240	34,8	642	358	300	600
RKX 600x350 E3	4,14	2,4	400	40	61	1370	46,0	717	412	350	600
RKX 700x400 B3	3,68	1,7	400	40	57	860	48,1	787	461	400	700

RKX PATLAMAYA KARŞI KORUMALI KANAL TİPİ FANLAR RKX DUCT TYPE EX-PROOF FANS



Static Basınç Static Pressure (Pa)	RKX 500x250 D3	RKX 500x300 B3	RKX 600x300 F3	RKX 600x350 E3	RKX 700x400 B3
	Hava Debisi / Air Flow (m ³ /h)				
50		2534			4716
100	1800	2422			4475
150	1686	2298		4168	1205
200	1553	2157	3148	4028	3892
250	1388	1991	2997	3878	3514
300	1155	1786	2821	3713	3016
350		1501	2609	3529	
400			2330	3321	
450			1861	3077	
500				2772	

